

APLIPOL

IMPERMEABILITZACIONS I PAVIMENTS



PAVIMENT EPOXI AUTONIVELLANT



1



2



3



4

Usos admesos

Apropiat per al tractament de paviments en indústries amb trànsit continu i pesat, indústria química, sales de bateries, sector alimentari, supermercats, hangars, tallers mecànics, fàbriques tèxtils, impremtes, magatzems en general, molls de càrrega, locals comercials, per a decoració de sòls industrials, pàrquings, etc.

Procés

- Preparació del suport (granallat, fresat, escatat).
- Enmallat de juntes i fissures.
- Reparació de desperfectes.
- Aplicació de la 1ª capa de resina.
- Escatat superficial.
- Aplicació de la resina autonivellant.
- Aplicació de la capa de segellat final.

St. Celoni

PAVIMENT MULTICAPA



S'obté a partir de diferents capes de resines epoxi o poliuretà, incorporant a continuació àrids de sílice neutres de granulometria seleccionada. Per a un acabat decoratiu amb quars de colors.

Procés

- Preparació del suport (granallat, fresat, escatat).
- Enmallat de juntes i fissures.
- Reparació de desperfectes.
- Aplicació de la 1ª capa de resina + àrids de sílice de granulometria seleccionada (0,03-0,09). Escatat superficial.
- Aplicació de la 2ª capa de resina. Realització d'alfombrat amb corindó negre.
- Aplicació de la 3ª capa de resina. Capa de segellat final.
- Aplicació de capa de poliuretà d'acabat final.

Rampa Pàrquing - BCN

PINTAT DE PAVIMENTS



Pàrquing Granollers

Aplicació d'una o més capes d'imprimació de resina: epòxid o poliuretà amb llana dentada. L'aplicació de dos capes mitjançant rodets o pistola airless segons suport.

Procés

- Preparació del suport (granallat, fresat, escatat).
- Enmallat de juntes i fissures.
- Reparació de desperfectes.
- Aplicació de la 1ª capa resina d'imprimació.
- Aplicació de la 2ª capa de epoxi o poliuretà.
- Aplicació de la 3ª capa de epoxi o poliuretà, capa d'acabat final



Zoo de Barcelona

IMPERMEABILITZACIONS



APLIPOL

10 ANYS DE GARANTIA

El sistema

d'impermeabilització

APLIPOL, està basat en l'aplicació de la membrana de poliuretà líquida. Es pot aplicar sobre qualsevol superfície, en diferents capes, aconseguint una membrana contínua, elàstica, resistent a la intempèrie, d'excel·lent adherència i 100% impermeable.

Donem les sol·lucions als problemes de goteres, humitats, filtracions, etc per obtenir el certificat **ITE** (Inspecció Tècnica de l'Edifici)

Avantatges

- Fàcil aplicació: monocomponent que no necessita ser armat (només punts singulars).
- Excel·lent adherència sobre qualsevol superfície, en la majoria de casos no necessita imprimació.
- Producte líquid amb membrana contínua i elàstica, que s'adapta sobre tot tipus de cobertes.
- Fàcil localització i reparació de fissures.
- Rehabilitació evitant enderrocaments, grans treballs o el sobrepes.
- Alta resistència a l'intempèrie i U.V.
- Alta resistència a la química.
- Manté les característiques en temperatures extremes (-40°C i +80°C).
- Alta resistència a l'abradió i a la tensió.
- Gran elasticitat.
- Membrana totalment impermeable que resisteix el contacte permanent amb l'aigua, a l'hidròlisis i als microorganismes (No absorció d'aigua).
- Permet la difusió del vapor.
- Permet l'aplicació a baixa temperatura.
- Permet l'aplicació del consum necessari amb 1, 2 o 3 capes depenent de les necessitats.
- Més de 25 anys d'expèriencia en el sector.

Aplicació


- Pot aplicar-se amb rodet, pinzell, llana dentada o pistola airless.
- El rendiment és d'1,5 a 2 Kg/m², aplicat en 1, 2 ó 3 capes amb un temps de freguat d'unes 8 hores.
- En cas de dissolució, solament aplicar xileno i fins a una proporció màxima d'un 10%.

OBRES REALITZADES:

**10 ANYS DE
GARANTIA**



Plaça de Sants - BCN

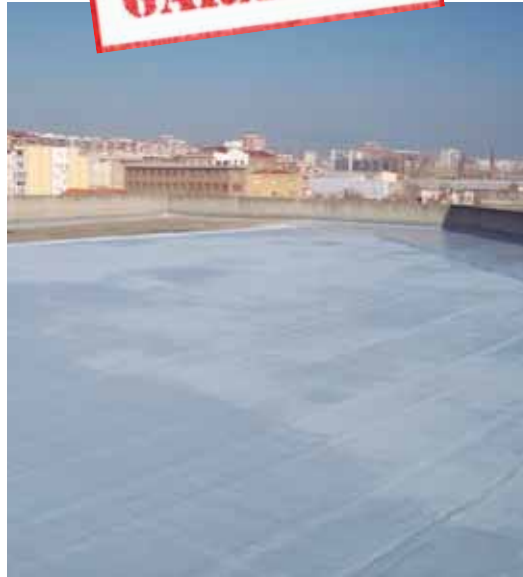

c. Cristòbal de Moura - BCN



UPC - BCN



St. Celoni - Ind. Química



c. Parlament - BCN



c. Marqués de Monistrol - St. Feliu de Llobregat



c. Indústria - BCN



c. Hospital - BCN



Montornès del Vallès



OFICINA CENTRAL
c. Sant Pere, 85 · 08500 Vic
Tel. /Fax 934 856 434 - 619 778 374
www.aplipol.com/es
info@aplipol.com

DELEGACIÓ BARCELONA
c. LLull, 70-72 · planta 3, local 5 · 08005 Barcelona
Tel. /Fax 934 856 434 - 619 778 374
www.aplipol.com/es
info@aplipol.com